


固态继电器配件 导热垫片



- 低热阻
- KTP-0(A)适用于KSI/ KSJ/KSIA/KSID/KSQM/KWR/ KMB/KMC/KYR单相固态继电器
- KTP-1适用于KMS/KMT/KMTY/KYRT/KSQC三相固态继电器
- KTP-2适用于KSIM单相固态继电器
- 单边带胶可粘贴(可选)
- 聚合树脂/玻璃纤维或石墨


产品选型

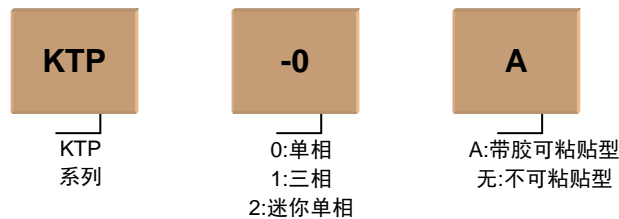


技术参数

颜色		黑色
厚度		0.15mm
材质	KTP-0A	聚合树脂/玻璃纤维
	KTP-2	聚合树脂/玻璃纤维
	KTP-0	石墨
	KTP-1	石墨
带胶可粘贴	KTP-0(A)	可选
热阻		0.48°C·in ² /W@25 psi
导热系数		2.0W/m-K
阻燃等级		V-O
使用温度范围		-60°C ~ 180°C
储存条件	KTP-0A	温度 23~27°C 相对湿度 65±20%rh
重量[典型值]	KTP-0(A)	0.4g
	KTP-1	0.9g
	KTP-2	0.16g

安装尺寸图

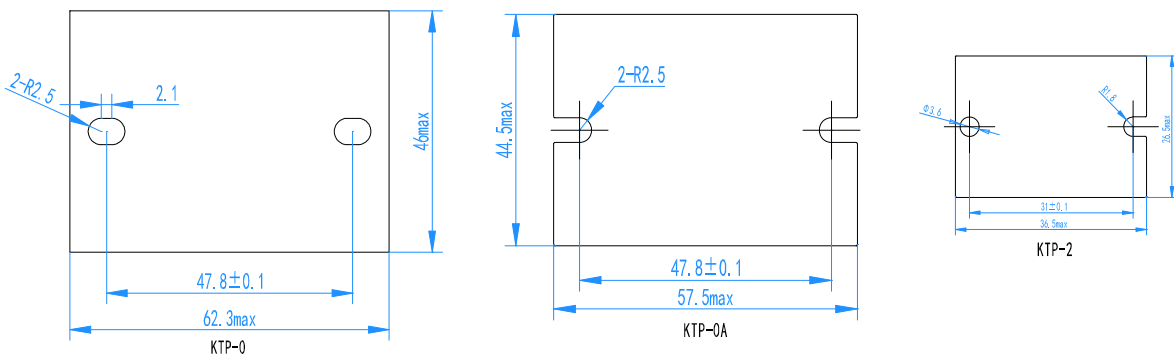

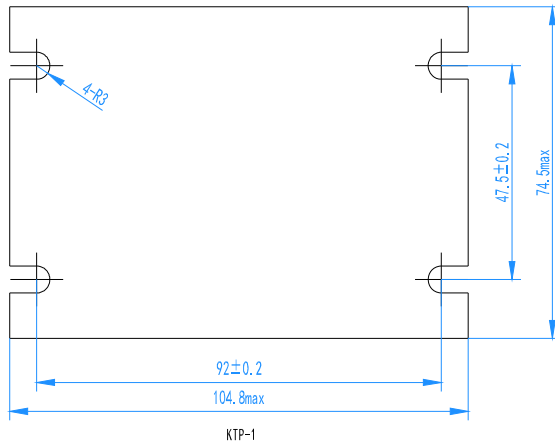

产品认证

